

**Produktdatenblatt**  
**Product Data Sheet**

<b>Art.-Nr.</b> <i>Part No.</i> <b>10160</b>	<b>Typ</b> <i>Type</i> <b>No. 16 Secura</b>
<b>Bezeichnung</b> <i>Description</i> <b>Kabelmesser</b> <b>Cable Knife</b>	

Abbildung  
Image



**Anwendung**  
*Usage*

Abmanteln von Rundkabel mittels Rund- und Längsschnitt.  
Stripping of sheathing of round cables by circular and longitudinal cut.

**Anwendungsbereich**  
*Capacity*

Ø 4 - 16 mm | 5/32" - 5/8" | .157" - .630"

**Kabeltypen**  
*Cable types*


Rundkabel für flexible und feste Verlegung, Feuchtraumkabel  
Round cables for flexible and fixed installation, installation cable (indoor and outdoor)

**Material**

Gehäuse: Komponente 1 = Polyamid (PA), Komponente 2= Thermoplastisches Elastomer (TPE)  
Bügel: Bandstahl, gehärtet  
Klinge: Spezialstahl, gehärtet und angelassen, Titan-Nitrid beschichtet (Ersatzmesser innenliegend)  
Body: component 1 = polyamide (PA), component 2 = thermoplastic elastomere (TPE)  
Bracket: shaped flat steel, hardened  
Blade: special steel, hardened and tempered, titan-nitride coated (spare knife inside handle)

**Abmessungen + Gewicht**  
*Dimensions + weight*

L	132 mm		5.197"
B	29 mm		1.142"
H	35 mm		1.378"
MA	35 mm		1.378"
MB	7 mm		.276"
ΔΔ	74 g		2.61 oz

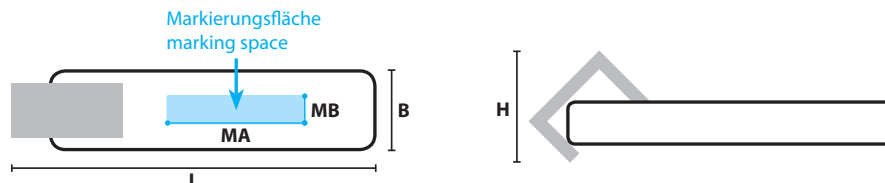

**Lieferbare Austauschteile**  
*Spare parts available*

Ersatzmesser einzeln Nr. 19000, Ersatzmesser 3-er Satz Nr. 19000/3  
Single spare knife no. 19000, 3 piece set spare knives no. 19000/3

**Ursprungsland**  
*Country of Origin*

Deutschland  
Germany

**Zolltarifnummer**  
*Customs Tariff Number*

8211 9300

**EAN-Code (EAN 13)**

4011391101609



**Prüfzeichen**  
*Approvals*



**Warnhinweis**  
*Warning*

Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile.  
Never use tool on or near live electrical circuits.



KABELFOTO / CABLE PICTURE	KABEL / CABLE	WERKZEUG / TOOL
	<p>NYM-J 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> - 5 x 2,5 mm<sup>2</sup></p>	 <p><b>SECURA No. 15</b> 30155</p>
	<p>NHXMH-J 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> - 5 x 2,5 mm<sup>2</sup></p>	 <p><b>SECURA No. 15</b> 30155</p>
	<p>NYY- J 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> - 5 x 1,5 mm<sup>2</sup></p>	 <p><b>SECURA No. 15</b> 30155</p>
	<p>Ho7 BQ-F 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> - 5 x 2,5 mm<sup>2</sup></p>	 <p><b>SECURA No. 15</b> 30155</p>
	<p>Netzwerkleitung Kat. 5 - Kat. 8 network cable Cat 5 - Cat 8</p>	 <p><b>No.1-Cat</b> 30500</p>
	<p>Sensorleitung z.B. LiF9Y11Y-HF PUR 5 x 0,25 mm<sup>2</sup> 4,4 - 7 mm Ø sensor cable</p>	 <p><b>Sensor Special</b> 20300</p>
	<p>Sensorleitung z.B. Li9Y11Y-HF PUR 3 x 0,14 mm<sup>2</sup> 3,2 - 4,4 mm Ø sensor cable</p>	 <p><b>Sensor Mini</b> 20310</p>
	<p>Einzelader z.B. Ho5V-K 1 x 2,5 mm<sup>2</sup> single core</p>	 <p><b>SECURA 2K</b> 20100</p>
	<p>Einzelader z.B. Ho5V-K 1 x 1,5 mm<sup>2</sup> single core</p>	 <p><b>SECURA 2K</b> 20100</p>



KABELFOTO / CABLE PICTURE	KABEL / CABLE	WERKZEUG / TOOL
	<p>Ho7 RN-F 2 x 1,5mm<sup>2</sup> - 5 x 2,5 mm<sup>2</sup></p>	 <p><b>SECURA No. 15</b> 30155</p>
	<p>Fernmeldeleitung z.B. J-Y(ST)Y 2 x 0,8 mm Brandmeldekabel BMK J-Y(St)Y 2x2x0,8 rot communication line</p>	 <p><b>Sensor Special</b> 20300</p>
	<p>Steuerleitung z.B. Ölflex ® Classic 110 3 x 1 mm<sup>2</sup> control wire</p>	 <p><b>Sensor Special</b> 20300</p>
	<p>Photovoltaikkabel z.B. H1Z2Z2-K 1x6 mm<sup>2</sup> all standard PV-cables</p>	 <p><b>PV-Strip</b> 2,5 - 6 mm<sup>2</sup> 30195</p>
	<p>Koaxialkabel z.B. Kathrein LCD89 RG58/59 coaxial cable</p>	 <p><b>SECURA Coaxi No. 1</b> 30600</p>
	<p>Erdkabel z.B. NAYY-J 4-70 mm Ø earth cable</p>	 <p><b>Kabelmesser System</b> 4-70 Set Cable Knife System 4-70 Set 71000</p>
	<p>Flachkabel Twin &amp; Earth 0,75-2,5 mm<sup>2</sup> max. 12 mm Breite flat cable</p>	 <p><b>FKZ Flachkabelzange</b> Flat Cable Stripper 20030</p>
	<p>AS-Interface Leitungen PUR, TPE, FR-PVC AS-Interface wires</p>	 <p><b>AS-Interface Pro</b> 20075</p>
	<p>PVC-Leitung 6-16 mm<sup>2</sup> PVC-wires</p>	 <p><b>No. 6-16<sup>2</sup></b> 20090</p>