

Produktdatenblatt
Product Data Sheet

Art.-Nr. <i>Part No.</i> 30125	Typ <i>Type</i> JOKARI XL
Bezeichnung <i>Description</i> Kabelentmanteler Cable Stripper	

Abbildung
Image



Anwendung
Usage

Abmanteln von Rundkabel mittels Rundschnitt.
Stripping of sheathing of round cables by circular cut.

Anwendungsbereich
Capacity

Ø 8 - 13 mm | 5/16" - 1/2" | .315" - .512"


Kabeltypen
Cable types

Rundkabel für flexible und feste Verlegung, Feuchtraumkabel
Round cables for flexible and fixed installation, installation cable (indoor and outdoor)

Material

Gehäuse: Polyamid (PA)
Klinge: Spezialstahl, gehärtet, Titan-Nitrid-beschichtet
Body: polyamide (PA)
Blade: special steel, hardened and tempered, Titan-Nitride coated

Abmessungen + Gewicht
Dimensions + weight

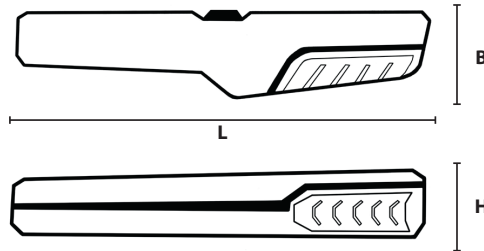

L 176 mm | 6.929"
B 35 mm | 1.378"
H 30 mm | 1.181"
ΔΔ 66 g | 2.328 oz

Ursprungsland
Country of Origin

Deutschland
Germany

Zolltarifnummer
Customs Tariff Number

8211 9300

EAN-Code (EAN 13)

4011391301252



Prüfzeichen
Approvals



Warnhinweis
Warning

Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile.
Never use tool on or near live electrical circuits.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Subject to change and errors without notice.

20.11.2017 | Datenblatt 30125.pdf

JOKARI-Krampe GmbH

Abisolierwerkzeuge
An der Vogelrute 34
59387 Ascheberg-Herbern, Germany

Tel. +49 2599 1289
Fax +49 2599 7151
info@jokari.de | www.jokari.de



KABELFOTO / CABLE PICTURE	KABEL / CABLE	WERKZEUG / TOOL
	<p>NYM-J 3 x 1,5 mm² - 5 x 2,5 mm²</p>	 <p>SECURA No. 15 30155</p>
	<p>NHXMH-J 3 x 1,5 mm² - 5 x 2,5 mm²</p>	 <p>SECURA No. 15 30155</p>
	<p>NYY- J 3 x 1,5 mm² - 5 x 1,5 mm²</p>	 <p>SECURA No. 15 30155</p>
	<p>Ho7 BQ-F 2 x 1,5 mm² - 5 x 2,5 mm²</p>	 <p>SECURA No. 15 30155</p>
	<p>Netzwerkleitung Kat. 5 - Kat. 8 network cable Cat 5 - Cat 8</p>	 <p>No.1-Cat 30500</p>
	<p>Sensorleitung z.B. LiF9Y11Y-HF PUR 5 x 0,25 mm² 4,4 - 7 mm Ø sensor cable</p>	 <p>Sensor Special 20300</p>
	<p>Sensorleitung z.B. Li9Y11Y-HF PUR 3 x 0,14 mm² 3,2 - 4,4 mm Ø sensor cable</p>	 <p>Sensor Mini 20310</p>
	<p>Einzelader z.B. Ho5V-K 1 x 2,5 mm² single core</p>	 <p>SECURA 2K 20100</p>
	<p>Einzelader z.B. Ho5V-K 1 x 1,5 mm² single core</p>	 <p>SECURA 2K 20100</p>



KABELFOTO / CABLE PICTURE	KABEL / CABLE	WERKZEUG / TOOL
	<p>Ho7 RN-F 2 x 1,5mm² - 5 x 2,5 mm²</p>	 <p>SECURA No. 15 30155</p>
	<p>Fernmeldeleitung z.B. J-Y(ST)Y 2 x 0,8 mm Brandmeldekabel BMK J-Y(St)Y 2x2x0,8 rot communication line</p>	 <p>Sensor Special 20300</p>
	<p>Steuerleitung z.B. Ölflex ® Classic 110 3 x 1 mm² control wire</p>	 <p>Sensor Special 20300</p>
	<p>Photovoltaikkabel z.B. H1Z2Z2-K 1x6 mm² all standard PV-cables</p>	 <p>PV-Strip 2,5 - 6 mm² 30195</p>
	<p>Koaxialkabel z.B. Kathrein LCD89 RG58/59 coaxial cable</p>	 <p>SECURA Coaxi No. 1 30600</p>
	<p>Erdkabel z.B. NAYY-J 4-70 mm Ø earth cable</p>	 <p>Kabelmesser System 4-70 Set Cable Knife System 4-70 Set 71000</p>
	<p>Flachkabel Twin & Earth 0,75-2,5 mm² max. 12 mm Breite flat cable</p>	 <p>FKZ Flachkabelzange Flat Cable Stripper 20030</p>
	<p>AS-Interface Leitungen PUR, TPE, FR-PVC AS-Interface wires</p>	 <p>AS-Interface Pro 20075</p>
	<p>PVC-Leitung 6-16 mm² PVC-wires</p>	 <p>No. 6-16² 20090</p>