

**Produktdatenblatt**  
**Product Data Sheet**

<b>Art.-Nr.</b> <i>Part No.</i> <b>70000</b>	<b>Typ</b> <i>Type</i> <b>System 4-70</b>
<b>Bezeichnung</b> <i>Description</i> <b>Kabelmesser System 4-70, inkl. Bügel No. 35</b> <b>Cable Knife System 4-70, incl. bracket no. 35</b>	

*Abbildung*  
*Image*



**Anwendung**  
*Usage*

Kabelmesser System 4-70 mit automatischem Klingenschutz und Wechselbügelssystem zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel  
Cable Knife System 4-70 with automatic blade protection and cable bracket system for stripping most common round cables

**Anwendungsbereich**  
*Capacity*

Ø 8 - 35 mm | 0.31" - 1.38"

Schnitttiefe Innenmesser: 3,5 mm

Cutting depth cable blade: 0.138"

Schnitttiefe Hakenklinge: Stufe 1: 2,8 mm / Stufe 2: 3,4 mm / Stufe 3: 4,0 mm / Stufe 4: 4,6 mm

Cutting depth hooked blade: Step 1: 0.110" / Step 2: 0.134" / Step 3: 0.157" / Step 4: 0.181"

**Kabeltypen**  
*Cable types*

Rundkabel für flexible und feste Verlegung, Feuchtraumkabel  
Round cables for flexible and fixed installation, installation cable (indoor and outdoor)


**Material**

- Gehäuse: Komponente 1 = Polyamid (PA), Komponente 2= Thermoplastisches Elastomer (TPE)
- Bügel: Bandstahl, gehärtet
- Klingen: Spezialstahl, gehärtet und angelassen (Ersatzmesser innenliegend)
- Body: component 1 = polyamide (PA) component 2 = thermoplastic elastomere (TPE)
- Bracket: shaped flat steel, hardened
- Blades: special steel, hardened and tempered (spare knife inside handle)

**Abmessungen + Gewicht**  
*Dimensions + weight*

L 167 mm | 6.575"  
B 32 mm | 1.260"  
H 38 mm | 1.496"

Δ 123 g | 4.339 oz

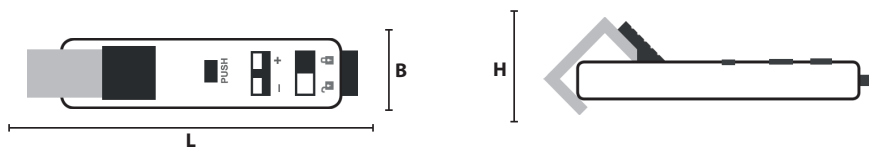

**Ursprungsland**  
*Country of Origin*

Deutschland  
Germany

**Zolltarifnummer**  
*Customs Tariff Number*

8211 9300

**EAN-Code (EAN 13)**

4011391700000



**Prüfzeichen**  
*Approvals*



**Warnhinweis**  
*Warning*

Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile.  
Never use tool on or near live electrical circuits.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Subject to change and errors without notice.

25.11.2020 | Datenblatt 70000\_2021.pdf

**JOKARI GmbH & Co. KG**

Abisolierwerkzeuge  
An der Vogelrute 34  
59387 Ascheberg-Herbern, Germany

**Lieferumfang**  
*Delivery contents*

- Kabelmesser inkl. Bügel No. 28 (8-28 mm Ø)
- Wechselbügel No. 35 (27 - 35 mm Ø)
- Cable Knife incl. bracket No. 28 (8-28 mm Ø)
- Cable bracket No. 35 (27 - 35 mm Ø)

Tel. +49 2599 501970  
Fax +49 2599 7151  
info@jokari.de | www.jokari.de

**Lieferbare Austauschteile**

**Spare parts available**

Ersatz-Innenmesser 3er-Set Art.-Nr. 19000, Ersatz-Innenmesser einzeln Art.-Nr. 19001  
3 piece set spare cable blade Part No. 19000, 1 piece spare cable blade Part No. 19001

Ersatz-Hakenklinge Art.-Nr. 79055  
Spare hooked blade Part No. 79055



**Zubehör**

**Accessories**

Art.-Nr. Part No.	Bezeichnung Description	Arbeitsbereich Operating range	Gewicht Weight	Maße (LxBxH) Dimensions (LxWxH)	EAN-Code (EAN 13)	Zolltarifnummer Customs Tariff Number
79016	Wechselbügel No. 16 Cable bracket No. 16	4 – 16mm Ø 0.16" - 0.63" Ø	30g 1.06oz	108 x 28 x 33 mm 4.25" x 1.10" x 1.23"	4011391790162	7212 3000
79028	Wechselbügel No. 28 Cable bracket No. 28	8 – 28 mm Ø 0.31" - 1.10" Ø	30g 1.06oz	102 x 28 x 33 mm 4.25" x 1.10" x 1.23"	4011391790285	7212 3000
79035	Wechselbügel No. 35 Cable bracket No. 35	27 – 35 mm Ø 1.06" - 1.38" Ø	60g 2.12oz	133 x 15 x 49 mm 5.24" x 0.59" x 1.93"	4011391790353	7212 3000
79050	Wechselbügel No. 50 Cable bracket No. 50	35 – 50 mm Ø 1.38" - 1.97" Ø	67g 2.37oz	141 x 15 x 56 mm 5.55" x 0.59" x 2.21"	4011391790506	7212 3000
79070	Wechselbügel No. 70 Cable bracket No. 70	50 – 70 mm Ø 1.97" - 2.75" Ø	85g 3.00oz	156 x 15 x 69 mm 6.14" x 0.59" x 2.72"	4011391790704	7212 3000

**Ursprungsland**

**Country of Origin**

Deutschland  
Germany

**Warnhinweis**

**Warning**

Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile.  
Never use tool on or near live electrical circuits.



KABELFOTO / CABLE PICTURE	KABEL / CABLE	WERKZEUG / TOOL
	<p>NYM-J 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> - 5 x 2,5 mm<sup>2</sup></p>	 <p><b>SECURA No. 15</b> 30155</p>
	<p>NHXMH-J 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> - 5 x 2,5 mm<sup>2</sup></p>	 <p><b>SECURA No. 15</b> 30155</p>
	<p>NYY- J 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> - 5 x 1,5 mm<sup>2</sup></p>	 <p><b>SECURA No. 15</b> 30155</p>
	<p>Ho7 BQ-F 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> - 5 x 2,5 mm<sup>2</sup></p>	 <p><b>SECURA No. 15</b> 30155</p>
	<p>Netzwerkleitung Kat. 5 - Kat. 8 network cable Cat 5 - Cat 8</p>	 <p><b>No.1-Cat</b> 30500</p>
	<p>Sensorleitung z.B. LiF9Y11Y-HF PUR 5 x 0,25 mm<sup>2</sup> 4,4 - 7 mm Ø sensor cable</p>	 <p><b>Sensor Special</b> 20300</p>
	<p>Sensorleitung z.B. Li9Y11Y-HF PUR 3 x 0,14 mm<sup>2</sup> 3,2 - 4,4 mm Ø sensor cable</p>	 <p><b>Sensor Mini</b> 20310</p>
	<p>Einzelader z.B. Ho5V-K 1 x 2,5 mm<sup>2</sup> single core</p>	 <p><b>SECURA 2K</b> 20100</p>
	<p>Einzelader z.B. Ho5V-K 1 x 1,5 mm<sup>2</sup> single core</p>	 <p><b>SECURA 2K</b> 20100</p>



KABELFOTO / CABLE PICTURE	KABEL / CABLE	WERKZEUG / TOOL
	<p>Ho7 RN-F 2 x 1,5mm<sup>2</sup> - 5 x 2,5 mm<sup>2</sup></p>	<p><b>SECURA No. 15</b> 30155</p>
	<p>Fernmeldeleitung z.B. J-Y(ST)Y 2 x 0,8 mm Brandmeldekabel BMK J-Y(St)Y 2x2x0,8 rot communication line</p>	<p><b>Sensor Special</b> 20300</p>
	<p>Steuerleitung z.B. Ölflex ® Classic 110 3 x 1 mm<sup>2</sup> control wire</p>	<p><b>Sensor Special</b> 20300</p>
	<p>Photovoltaikkabel z.B. H1Z2Z2-K 1x6 mm<sup>2</sup> all standard PV-cables</p>	<p><b>PV-Strip</b> 2,5 - 6 mm<sup>2</sup> 30195</p>
	<p>Koaxialkabel z.B. Kathrein LCD89 RG58/59 coaxial cable</p>	<p><b>SECURA Coaxi No. 1</b> 30600</p>
	<p>Erdkabel z.B. NAYY-J 4-70 mm Ø earth cable</p>	<p><b>Kabelmesser System</b> 4-70 Set Cable Knife System 4-70 Set 71000</p>
	<p>Flachkabel Twin &amp; Earth 0,75-2,5 mm<sup>2</sup> max. 12 mm Breite flat cable</p>	<p><b>FKZ Flachkabelzange</b> Flat Cable Stripper 20030</p>
	<p>AS-Interface Leitungen PUR, TPE, FR-PUC AS-Interface wires</p>	<p><b>AS-Interface Pro</b> 20075</p>
	<p>PVC-Leitung 6-16 mm<sup>2</sup> PVC-wires</p>	<p><b>No. 6-16<sup>2</sup></b> 20090</p>