

CTKS 630 A 24 kV și CTKS 630 A 36 kV

Adaptoare ambroșabile CTKS 630A, pt. realizarea conexiunilor duble, în T, cu conectică inclusă, pt. borne de tip C (630 A), cu trecere etanșă

Aplicații

Adaptoarele ambroșabile Cellplux, tip CTKS, sunt concepute pentru realizarea conexiunilor duble, în T. Se combină cu adaptoarele tip CTS 630A, cu montaj pe cabluri monofazate de medie tensiune, cu izolație polimerică (PVC, PE, XLPE sau EPR), cu diferite straturi semiconductoare și ecranări, prezentând soluție pentru tensiuni de lucru de până la 36kV.

Tensiunea nominală

- U_0/U (U_m) 6/10 (12) – 18/30 (36) kV

Caracteristici

- instalare rapidă, simplă și sigură
- gamă largă de secțiuni disponibile
- majoritatea componentelor integrate în adaptor
- siguranță ridicată în exploatare
- este prevăzut cu punct de măsură capacitiv, acoperit cu un capac conductiv
- uz atât interior cât și exterior
- imersibil, etanșeitate perfectă

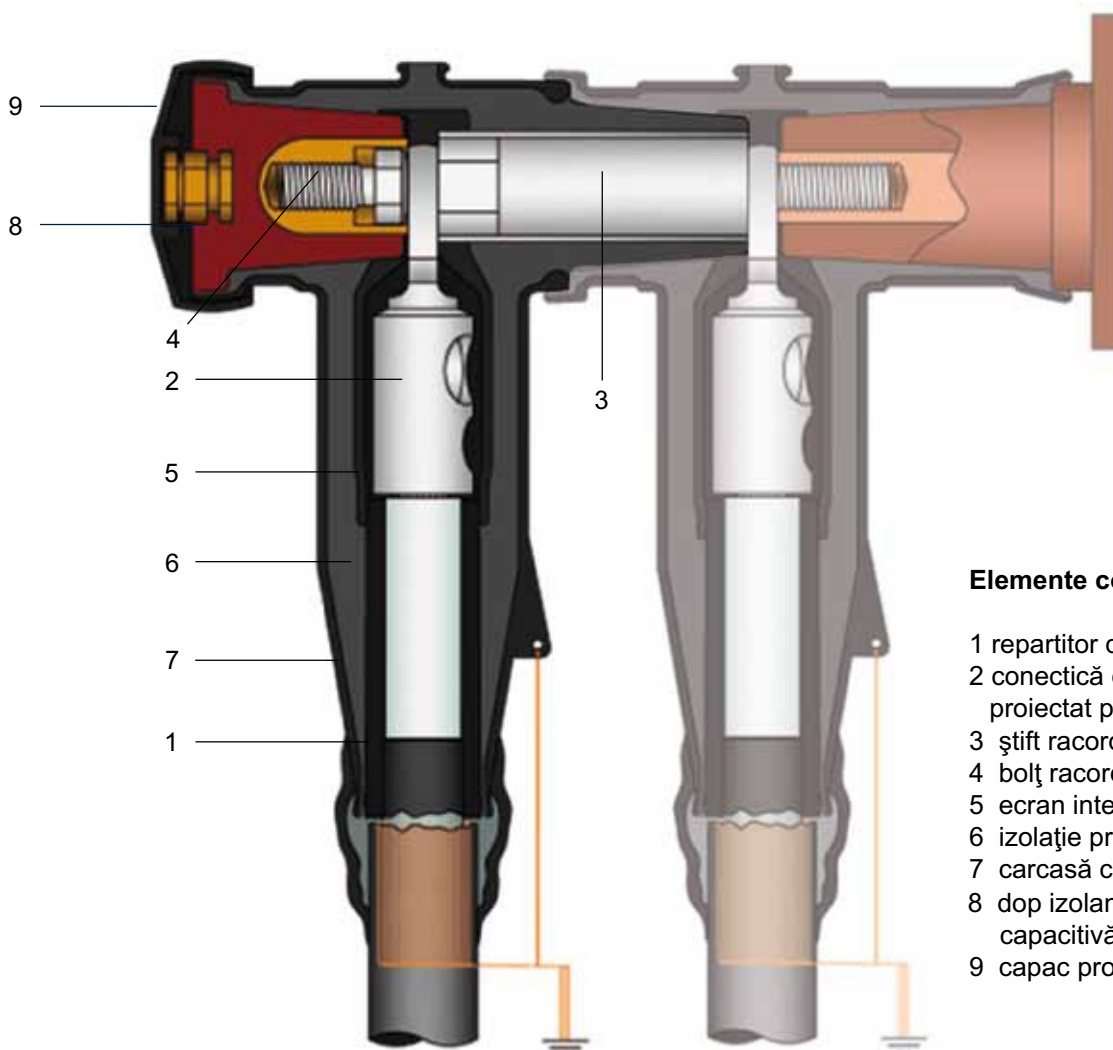
Teste

- adaptor CENELEC HD 629. 1
- conectică EN/IEC 61238-1

Setul conține:

- set de 3 adaptori tată pt. cele 3 faze, individual testați
- componente necesare asamblării complete
- instrucțiuni de utilizare în limba română

Conectica necesara se comanda separat cât si prizele de ecran pt. cablurile cu ecran din banda de aluminiu.

**Elemente constructive**

- 1 repartitor de câmp electric
- 2 conectică cu șurub, cap special proiectat pt. a susține bolțul de racord
- 3 știft racordare, cu filet interior
- 4 bolț racordare
- 5 ecran interior
- 6 izolație primară
- 7 carcasă cauciuc EPDM
- 8 dop izolant cu punct de testare capacitivă
- 9 capac protector

Caracteristici tehnice

Tip	12 kV Q mm ²	17,5 kV Q mm ²	24 kV Q mm ²	36 kV Q mm ²	Ø1 mm	Cod comandă
CTKS 630A 24kV 25-70/EGA	50 - 95	25 - 95	25 - 70	---	14.7	256838
CTKS 630A 24kV 95-240/EGA	150-240	120-240	95 - 240	---	22	256839
CTKS 630A 36kV 35-95	---	---	95	35 - 95	22	257581
CTKS 630A 36kV 150-240	---	---	240	150-240	30.8	257582
CTKS 630A 36kV 240-400	---	---	300-400	240-400	31.5	353314

Q = secțiunea nominală a conductorului

Ø1 = diametrul minim după îndepărtarea stratului semiconductor exterior

EGA = adaptoarele se livrează cu kit de împământare suplimentară

Conectica necesara se comanda separat cât si prizele de ecran pt. cablurile cu ecran din banda de aluminiu.

