

CWS 400 A 24 kV | CWS 400 A 36 kV

Adaptoare ambroșabile CWS 400A, în T, cu conecție inclusă, pt. borne de tip B (400 A), cu trecere etanșă

Aplicații

Adaptoarele ambroșabile Cellplux tip CWS 400A (în T) sunt concepute pentru montaj pe cabluri monofazate de medie tensiune, cu izolație polimerică (PVC, PE, XLPE sau EPR) cu diferite straturi semiconductoare și ecranări. Tipul CWS 400A se conectează la celule / transformatoare de medie tensiune, cu borne de tip B (conf. EN 50180, EN 50181 și DIN 47636), cu trecere etanșă, prezentând soluție pentru tensiuni de lucru de până la 36kV.

Tensiunea nominală

- U_0/U (U_m) 6/10 (12) – 18/30 (36) kV

Caracteristici

- instalare rapidă, simplă și sigură
- gamă largă de secțiuni disponibile
- majoritatea componentelor integrate în adaptor
- siguranță ridicată în exploatare
- este prevăzut cu punct de măsură capacitiv
- fiecare adaptor testat individual
- uz atât interior cât și exterior
- imersibil, etanșeitate perfectă

Teste


- adaptor CENELEC HD 629. 1
- conecție EN/IEC 61238-1

Setul conține:

- set de 3 adaptori pt. cele 3 faze, individual testați
- componente necesare asamblării complete
- instrucțiuni de utilizare în limba română

Elemente constructive

1. repartitor de câmp electric
2. conecție cu șurub, cap special
3. contact tip știft
4. ecran interior
5. izolație primară
6. carcasă cauciuc EPDM
7. punct de măsură capacitivă
7. piesă de fixare

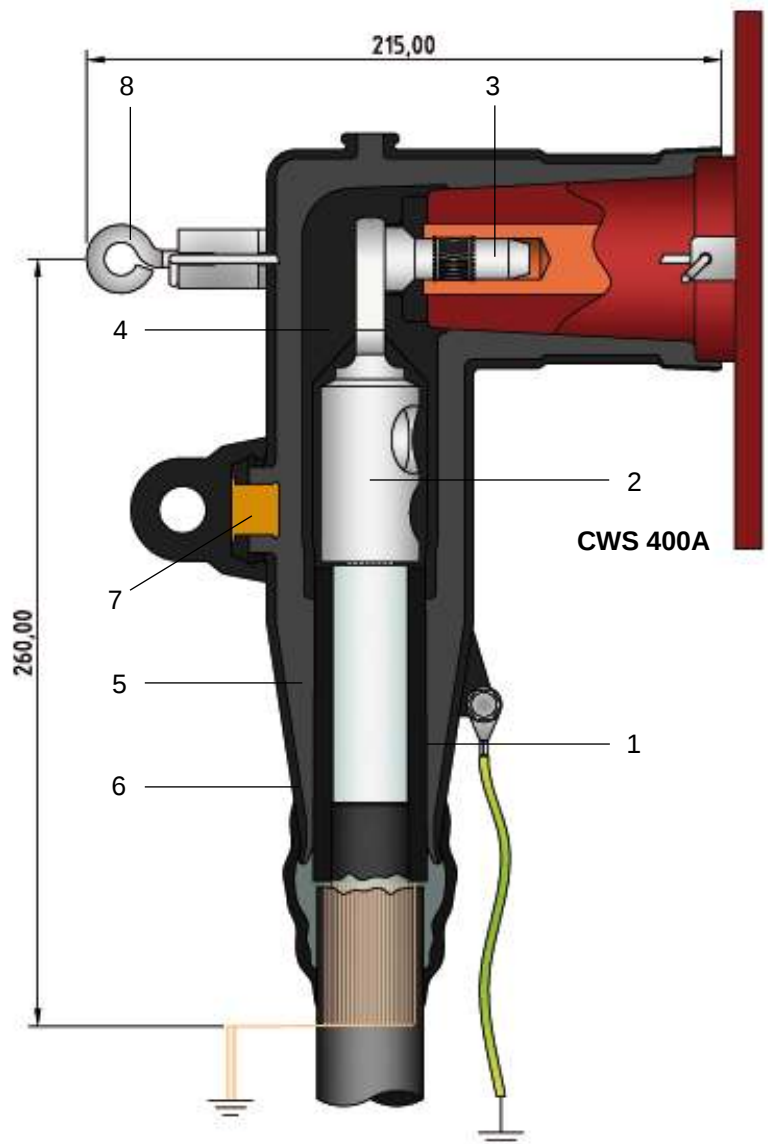

Caracteristici tehnice

Tip	12 kV Q mm ²	17,5 kV Q mm ²	24 kV Q mm ²	36 kV Q mm ²	Ø1 mm	Cod comandă
CWS 400A 24kV 25-70	---	25 - 95	25 - 70	---	14.7	250716
CWS 400A 24kV 95-240	---	120-240	95 - 240	---	22	245709
CWS 400A 24kV 25-70/EGA	50 - 95	25 - 95	25 - 70	---	14.7	250720
CWS 400A 24kV 95-240/EGA	150-240	120-240	95 - 240	---	22	246176
CWS 400A 36kV 50-95	---	---	95	50 - 95	22	250722
CWS 400A 36kV 150-240	---	---	240	150-240	30.8	245730
CWS 400A 36kV 50-95/EGA	---	---	95	50 - 95	22	250726
CWS 400A 36kV 150-240/EGA	---	---	240	150-240	30.8	247102

Q = secțiunea nominală a conductorului

Ø1 = diametrul minim după îndepărtarea stratului semiconductor exterior

EGA = adaptoarele se livrează cu kit de împământare suplimentară

