



Klauke® mini+

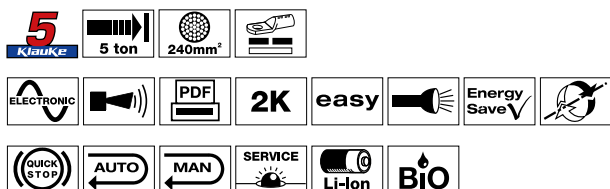

EK 50/5-L

Presă electrohidraulică 50kN, 6 - 240 mm² Cu și 10 - 150 mm² Al

- Senzor de măsurare a presiunii de lucru integrată, cu semnalizare optică și acustică în caz de eroare
- Design ergonomic, ideal pentru manevrarea cu o singură mână
- Performanță ridicată a acumulatorilor 18 V Li-Ion, eficiență energetică cu 50% mai ridicată decât a celor NiMh

Caracteristici tehnice

- Bacuri interschimbabile, seria 5, lățime sertizare 5mm Cu / 7mm Al
- Microprocesor de control încorporată
- Analiza datelor prin interfața optică sau USB (opțional)
- Toate funcțiile preseii se activează printr-un singur buton
- Carcasă realizată din două componente, plastic și cauciuc, oferind durabilitate și aderență ridicată
- LED pt. iluminarea suplimentară a spațiului de lucru
- Cicluri de sertizare ultrarapide pentru eficiență maximă
- Funcție de economisire a energiei prin oprirea automată a motorului după terminarea procesului de sertizare
- Cap de sertizare rotativ
- Frânare rapidă a motorului pentru siguranța maximă a operatorului
- Retractable automată a pistonului după terminarea procesului
- Retractable manuală în caz de nevoie
- LED multifuncțional, cu indicarea perioadei de service și starea de încărcare a acumulatorului
- Ulei hidrolic biodegradabil Rivolta

Date tehnice	
Forța de presare:	50 kN
Cursa:	12 mm
Domeniul:	6 - 240 mm² Cu / 10 - 150 mm² Al
Greutate incl. acumulatorul:	2,4 kg
Timp sertizare:	3 până la 7 secunde (în funcție de secțiune)
Nr. sertizări / acumulator:	circa 300 @ 150 mm² Cu DIN
Tensiune acumulator:	18 V
Capacitatea bateriei:	1,5 Ah, Li-Ion
Timp încărcare:	15 min.
Temperatura de lucru:	-20 °C la +40 °C

Denumire	Cod comandă
Presă electrohidraulică 50kN, 6-240 mm²	EK505L
Accesorii livrate cu presă	Cod comandă
Acumulator 18 V / 1,5 Ah, Li-Ion	RAL1
Încărcător de rețea 230V, pt. bateriile Li-Ion	LGL1
Cutie de transport, plastic	KK50L

Accesorii opționale	Cod comandă
Acumulator 18 V / 3.0 Ah, Li-Ion	RAL2
Adaptor alim. directă a preseii din rețea 230V - 18V	NG2230