


No. 6-16²
Art.-Nr. 20090

No. 6-16²
Part No. 20090



Arbeitsbereich:

Ergonomische, automatische Abisolierzange für massive und flexible Leiter mit PVC Außenisolierung von 6 - 16 mm² (AWG 10 - 6). Auch zum Entmanteln von PVC-Flex 3x0,75mm² oder Solarkabel mit verbundener Doppelisolation (z. B. Solarflex®, Energyflex®).

Keine Einstellung auf Kabelquerschnitt notwendig. Abisolieren jeder beliebigen Länge möglich auf Grund der Kabeldurchführung im Griff. Längenskala aufgedruckt, die Klingenkassette ist austauschbar.

Ersatzteile

EM-Set No. 6-16² - Art.-Nr.: 29090

Ersatzmesser-Set für die Abisolierzange No. 6-16²

Warnhinweis

Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile.

Working Range:

Automatic wire stripper which is suitable for standard round wires with cross sections from 6 to 16mm² (AWG 10-6). This tool will remove the PVC outer cable insulation. Also suitable for stripping the sheathing of PVC-Flex 3x0,75mm² and solar cables with jointed cable sheathings (e.g. Solarflex®, Energyflex®).

Stripping of any length possible due to open frame construction of handles. Length scale printed on handle. The blade cassette is replaceable.

Spare parts

EM-Set No. 6-16² - Part No.: 29075

Spare blade set for wire stripper No. 6-16²

Warning

Never use tool on or near live electrical circuits.

Datenblatt / Datasheet

Art.-Nr. / Part No.: 20090

EAN: 4011391200906

HSCode: 8203 2000

Ursprungsland: BR Deutschland

Country of Origin: Germany

Nettogewicht: 152 g

Net weight: 5.36 oz

Maße:	A	172 mm	6.772"
Dimensions:	B	98 mm	3.858"
	C	30 mm	1.181"
	MA	30 mm	1.181"
	MB	13 mm	0.512"


Material

Gehäuse: Glasfaserverstärktes Polyamid (PA)
Thermoelastisches Elastomer (TPE)

Body: fibreglass reinforced polyamide (PA)
thermoplastic elastomer (TPE)

Klinge: Spezialstahl, gehärtet

Blade: special steel, hardened and tempered

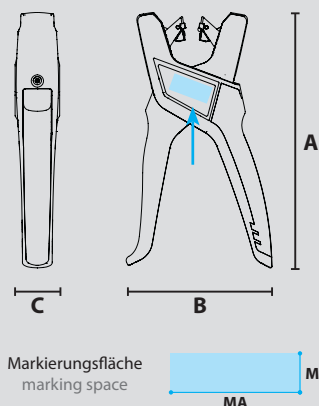

Video Scan



4 011391 200906



KABELFOTO / CABLE PICTURE	KABEL / CABLE	WERKZEUG / TOOL
	NYM-J 3 x 1,5 mm ² - 5 x 2,5 mm ²	 SECURA No. 15 30155
	NHXMH-J 3 x 1,5 mm ² - 5 x 2,5 mm ²	 SECURA No. 15 30155
	NYY- J 3 x 1,5 mm ² - 5 x 1,5 mm ²	 SECURA No. 15 30155
	Ho7 BQ-F 2 x 1,5 mm ² - 5 x 2,5 mm ²	 SECURA No. 15 30155
	Netzwerkleitung Kat. 5 - Kat. 8 network cable Cat 5 - Cat 8	 No.1-Cat 30500
	Sensorleitung z.B. LiF9Y11Y-HF PUR 5 x 0,25 mm ² 4,4 - 7 mm Ø sensor cable	 Sensor Special 20300
	Sensorleitung z.B. Li9Y11Y-HF PUR 3 x 0,14 mm ² 3,2 - 4,4 mm Ø sensor cable	 Sensor Mini 20310
	Einzelader z.B. Ho5V-K 1 x 2,5 mm ² single core	 SECURA 2K 20100
	Einzelader z.B. Ho5V-K 1 x 1,5 mm ² single core	 SECURA 2K 20100



KABELFOTO / CABLE PICTURE	KABEL / CABLE	WERKZEUG / TOOL
	Ho7 RN-F 2 x 1,5mm ² - 5 x 2,5 mm ²	 SECURA No. 15 30155
	Fernmeldeleitung z.B. J-Y(ST)Y 2 x 0,8 mm Brandmeldekabel BMK J-Y(ST)Y 2x2x0,8 rot communication line	 Sensor Special 20300
	Steuerleitung z.B. Ölflex® Classic 110 3 x 1 mm ² control wire	 Sensor Special 20300
	Photovoltaikkabel z.B. H1Z2Z2-K 1x6 mm ² all standard PV-cables	 PV-Strip 2,5 - 6 mm ² 30195
	Koaxialkabel z.B. Kathrein LCD89 RG58/59 coaxial cable	 SECURA Coaxi No. 1 30600
	Erdkabel z.B. NAYY-J 4-70 mm Ø earth cable	 Kabelmesser System 4-70 Set Cable Knife System 4-70 Set 71000
	Flachkabel Twin & Earth 0,75-2,5 mm ² max. 12 mm Breite flat cable	 FKZ Flachkabelzange Flat Cable Stripper 20030
	AS-Interface Leitungen PUR, TPE, FR-PUC AS-Interface wires	 AS-Interface Pro 20075
	PVC-Leitung 6-16 mm ² PVC-wires	 No. 6-16² 20090