



SEH

Capisoane termocontractibile

pt. cabluri cu 2-, 3-, 4-, 5-fire, cu adeziv

Caracteristici

- Rezistentă la radiații UV
- Fără halogen
- Rezistentă la apă 100 %
- Proprietăți electrice și mecanice excelente

Aplicații

- Interior
- Exterior

Material

- Poliolefina reticulată
- Fără plumb și cadmiu


Teste

- Conf. IEC 60684-2



Negru

Dimensiuni

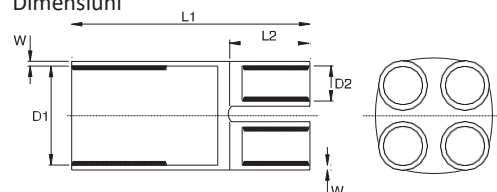

Tip	L1 mm	L1* mm	L2 mm	Ø-Interior D1 mm		Ø-Interior D2 mm		W* Grosime perete mm	Sectiuni mm²	Cod	
				inainte de termocont.	dupa termocont.	inainte de termocont.	dupa termocont.				
Capison cu 2 degete											
SEH2	30-10	65	90	15	30	10	12	4	1.5	2.5 - 25	125374
	50-24	85	120	25	50	24	21	7	3	25 - 120	169475
	60-20	90	130	40	60	20	36	18	3	95 - 150	125373
Capison cu 3 degete											
SEH3	25-9	50	70	15	25	9	9	3	2.5	1.5 - 16	169471
	35-15	85	100	20	35	15	13	4	2.5	6 - 35	125365
	55-23	130	170	30	55	23	25	9	3	35 - 150	169473
	75-28	170	200	40	75	28	35	13	3.5	120 - 300	186615
	110-35	180	210	45	110	35	50	17	4	185 - 400	169711
	125-59	185	260	50	125	59	60	24	3.5	240 - 500	125371
Capison cu 4 degete											
SEH4	28-9	55	70	15	28	9	8	2	2	1.5 - 10	148844
	35-15	80	100	20	35	15	13	4	2.5	6 - 35	143556
	47-23	130	170	30	47	23	20	8	3.5	35 - 95	166973
	60-25	160	180	30	60	25	25	8	3.5	35 - 150	169477
	78-36	170	220	40	78	36	30	12	3.5	95 - 240	166972
	95-36	170	220	45	96	36	35	14	4	120 - 300	143563
Capison cu 5 degete											
SEH5	65-15	82	100	31	65	15	22	3	4	4 - 70	222242
	80-33	150	175	53	80	33	26	8	3	35 - 150	223131
	100-42	170	190	60	100	42	34	10	3	95 - 240	223132

* după termocontractare



→ In continuare

SEH

Capisoane termocontractibile

Date tehnice	Valoare	Teste
Proprietati fizice		
Alungire la rupere	300 %	IEC 60684-2
Rezistenta la rupere	10 MPa	IEC 60684-2
Contractie longitudinala	≤ 10 %	IEC 60684-2
Proprietati termice		
Temperatura de lucru	De la -30 °C pana la 135 °C	IEC 60684-2
Temperatura de termocontractare	> 125 °C	
Comportament de ardere	Non ignifug	IEC 60684-2 method C
Flexibilitate la temperaturi scazute	-40 °C	IEC 60684-2
Imbatranire termica (168 ore la 150 °C)		
Alungire la rupere	200 %	
Rezistenta la rupere	12 MPa	IEC 60684-2
Proprietati electrice		
Fora dielectrica	10 kV/mm	IEC 60684-2
Rezistenta volumica	10 ¹⁴ Ω x cm	IEC 60684-2
Constant dielectric	5.0	IEC 60684-2
Proprietati chimice		
Corosiune	Nu	IEC 60684-2
Rezistente la mucegai si ciuperci	Grupa 1	IEC 60684-2