

**Produktdatenblatt**  
**Product Data Sheet**

<b>Art.-Nr.</b> <i>Part No.</i> <b>30120</b>	<b>Typ</b> <i>Type</i> <b>Universal Entmantler No. 12</b>
<b>Bezeichnung</b> <i>Description</i> <b>Universal Entmantler</b> <b>Universal Stripper</b>	

Abbildung  
Image



**Anwendung**

**Usage**

Abmanteln von Rundkabel mittels Rundschnitt.  
Stripping of sheathing of round cables by circular cut.

**Anwendungsbereich**

**Capacity**

Ø 8 - 13 mm | 5/16" - 1/2" | .315" - .512"

**Kabeltypen**

**Cable types**


Rundkabel für flexible und feste Verlegung, Feuchtraumkabel  
Round cables for flexible and fixed installation, installation cable (indoor and outdoor)

**Material**

Gehäuse: Polyamid (PA)  
Klinge: Spezialstahl, gehärtet, Titan-Nitrid-beschichtet  
Taschenclip: Bandstahl, gehärtet  
Body: polyamide (PA)  
Blade: special steel, hardened and tempered, Titan-Nitride coated  
Pocket clip: shaped flat steel, hardened

**Abmessungen + Gewicht**

**Dimensions + weight**

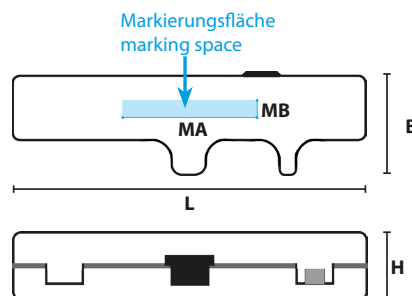

L	124 mm   4.882"
B	35 mm   1.378"
H	25 mm   .984"
MA	41 mm   1.614"
MB	7 mm   .276"
△△	50 g   1.76 oz

**Ursprungsland**

**Country of Origin**

Deutschland  
Germany

**Zolltarifnummer**

**Customs Tariff Number**

8211 9300

**EAN-Code (EAN 13)**

4011391301207



**Prüfzeichen**

**Approvals**



**Warnhinweis**

**Warning**

Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile.  
Never use tool on or near live electrical circuits.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Subject to change and errors without notice.

25.10.2017 | Datenblatt 30120.pdf

**JOKARI GmbH & Co. KG**

Abisolierwerkzeuge  
An der Vogelrute 34  
59387 Ascheberg-Herbern, Germany

Tel. +49 2599 501970

Fax +49 2599 7151

info@jokari.de | www.jokari.de



KABELFOTO / CABLE PICTURE	KABEL / CABLE	WERKZEUG / TOOL
	<p>NYM-J 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> - 5 x 2,5 mm<sup>2</sup></p>	 <p><b>SECURA No. 15</b> 30155</p>
	<p>NHXMH-J 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> - 5 x 2,5 mm<sup>2</sup></p>	 <p><b>SECURA No. 15</b> 30155</p>
	<p>NYY- J 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> - 5 x 1,5 mm<sup>2</sup></p>	 <p><b>SECURA No. 15</b> 30155</p>
	<p>Ho7 BQ-F 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> - 5 x 2,5 mm<sup>2</sup></p>	 <p><b>SECURA No. 15</b> 30155</p>
	<p>Netzwerkleitung Kat. 5 - Kat. 8 network cable Cat 5 - Cat 8</p>	 <p><b>No.1-Cat</b> 30500</p>
	<p>Sensorleitung z.B. LiF9Y11Y-HF PUR 5 x 0,25 mm<sup>2</sup> 4,4 - 7 mm Ø sensor cable</p>	 <p><b>Sensor Special</b> 20300</p>
	<p>Sensorleitung z.B. Li9Y11Y-HF PUR 3 x 0,14 mm<sup>2</sup> 3,2 - 4,4 mm Ø sensor cable</p>	 <p><b>Sensor Mini</b> 20310</p>
	<p>Einzelader z.B. Ho5V-K 1 x 2,5 mm<sup>2</sup> single core</p>	 <p><b>SECURA 2K</b> 20100</p>
	<p>Einzelader z.B. Ho5V-K 1 x 1,5 mm<sup>2</sup> single core</p>	 <p><b>SECURA 2K</b> 20100</p>



KABELFOTO / CABLE PICTURE	KABEL / CABLE	WERKZEUG / TOOL
	<p>Ho7 RN-F 2 x 1,5mm<sup>2</sup> - 5 x 2,5 mm<sup>2</sup></p>	<p><b>SECURA No. 15</b> 30155</p>
	<p>Fernmeldeleitung z.B. J-Y(ST)Y 2 x 0,8 mm Brandmeldekabel BMK J-Y(St)Y 2x2x0,8 rot communication line</p>	<p><b>Sensor Special</b> 20300</p>
	<p>Steuerleitung z.B. Ölflex ® Classic 110 3 x 1 mm<sup>2</sup> control wire</p>	<p><b>Sensor Special</b> 20300</p>
	<p>Photovoltaikkabel z.B. H1Z2Z2-K 1x6 mm<sup>2</sup> all standard PV-cables</p>	<p><b>PV-Strip</b> 2,5 - 6 mm<sup>2</sup> 30195</p>
	<p>Koaxialkabel z.B. Kathrein LCD89 RG58/59 coaxial cable</p>	<p><b>SECURA Coaxi No. 1</b> 30600</p>
	<p>Erdkabel z.B. NAYY-J 4-70 mm Ø earth cable</p>	<p><b>Kabelmesser System</b> 4-70 Set Cable Knife System 4-70 Set 71000</p>
	<p>Flachkabel Twin &amp; Earth 0,75-2,5 mm<sup>2</sup> max. 12 mm Breite flat cable</p>	<p><b>FKZ Flachkabelzange</b> Flat Cable Stripper 20030</p>
	<p>AS-Interface Leitungen PUR, TPE, FR-PVC AS-Interface wires</p>	<p><b>AS-Interface Pro</b> 20075</p>
	<p>PVC-Leitung 6-16 mm<sup>2</sup> PVC-wires</p>	<p><b>No. 6-16<sup>2</sup></b> 20090</p>