

Produktdatenblatt
Product Data Sheet

Art.-Nr. <i>Part No.</i> 30155	Typ <i>Type</i> SECURA No. 15
Bezeichnung <i>Description</i> Kabelentmantler Cable Stripper	

Abbildung
Image



Anwendung
Usage

Abmanteln von Rundkabel, Abisolieren von flexiblen und massiven Leitern. Längsschnitt.
Stripping of sheathing round cable, stripping of flexible and solid conductors. Longitudinal cut.

Anwendungsbereich
Capacity

Rundkabel | Round cable \emptyset 8-13 mm | 5/16" - 1/2" | .315" - .512"
Leiter | Conductor 0.2, 0.3, 0.8, 1.5, 2.5, 4.0 mm² | AWG 24, 22, 18, 16, 14, 12


Kabeltypen
Cable types

Alle gängigen Rundkabel einschl. NYM 3x1,5 bis 5x2,5mm²
All standard round cables incl. NYM 3x1,5 bis 5x2,5mm²

Material

Gehäuse: Polyamid (PA)
Alle Klingen: Spezialstahl, gehärtet, Titan-Nitrid-beschichtet (Abmantel-, Abisolier-, Längsschnitt- und Cuttermesser)
Taschenclip: Polyamid (PA)
Body: polyamide (PA)
All blades: special steel, hardened and tempered, Titan-Nitride coated (blades for round cut, wire stripping, longitudinal cut, cutter blade).
Pocket clip: polyamide (PA)

Abmessungen + Gewicht
Dimensions + weight

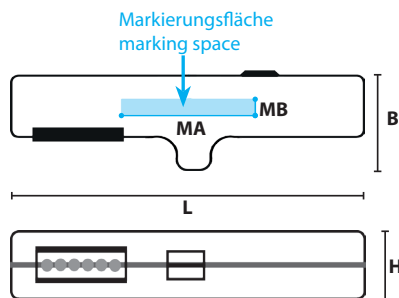

L	124 mm		4.882"
B	37,1 mm		1.461"
H	25 mm		.984"
MA	41 mm		1.614"
MB	7 mm		.276"
Δ	41,7 g		1.47 oz

Ursprungsland
Country of Origin

Deutschland
Germany

Zolltarifnummer
Customs Tariff Number

8211 9300

EAN-Code (EAN 13)

4011391301559



Prüfzeichen
Approvals



Warnhinweis
Warning

Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile.
Never use tool on or near live electrical circuits.

JOKARI-Krampe GmbH

Abisolierwerkzeuge
An der Vogelrute 34
59387 Ascheberg-Herbern, Germany

Tel. +49 2599 1289
Fax +49 2599 7151
info@jokari.de | www.jokari.de



KABELFOTO / CABLE PICTURE	KABEL / CABLE	WERKZEUG / TOOL
	<p>NYM-J 3 x 1,5 mm² - 5 x 2,5 mm²</p>	<p>SECURA No. 15 30155</p>
	<p>NHXMH-J 3 x 1,5 mm² - 5 x 2,5 mm²</p>	<p>SECURA No. 15 30155</p>
	<p>NYY- J 3 x 1,5 mm² - 5 x 1,5 mm²</p>	<p>SECURA No. 15 30155</p>
	<p>Ho7 BQ-F 2 x 1,5 mm² - 5 x 2,5 mm²</p>	<p>SECURA No. 15 30155</p>
	<p>Netzwerkleitung Kat. 5 - Kat. 8 network cable Cat 5 - Cat 8</p>	<p>No.1-Cat 30500</p>
	<p>Sensorleitung z.B. LiF9Y11Y-HF PUR 5 x 0,25 mm² 4,4 - 7 mm Ø sensor cable</p>	<p>Sensor Special 20300</p>
	<p>Sensorleitung z.B. Li9Y11Y-HF PUR 3 x 0,14 mm² 3,2 - 4,4 mm Ø sensor cable</p>	<p>Sensor Mini 20310</p>
	<p>Einzelader z.B. Ho5V-K 1 x 2,5 mm² single core</p>	<p>SECURA 2K 20100</p>
	<p>Einzelader z.B. Ho5V-K 1 x 1,5 mm² single core</p>	<p>SECURA 2K 20100</p>



KABELFOTO / CABLE PICTURE	KABEL / CABLE	WERKZEUG / TOOL
	<p>Ho7 RN-F 2 x 1,5mm² - 5 x 2,5 mm²</p>	<p>SECURA No. 15 30155</p>
	<p>Fernmeldeleitung z.B. J-Y(ST)Y 2 x 0,8 mm Brandmeldekabel BMK J-Y(St)Y 2x2x0,8 rot communication line</p>	<p>Sensor Special 20300</p>
	<p>Steuerleitung z.B. Ölflex ® Classic 110 3 x 1 mm² control wire</p>	<p>Sensor Special 20300</p>
	<p>Photovoltaikkabel z.B. H1Z2Z2-K 1x6 mm² all standard PV-cables</p>	<p>PV-Strip 2,5 - 6 mm² 30195</p>
	<p>Koaxialkabel z.B. Kathrein LCD89 RG58/59 coaxial cable</p>	<p>SECURA Coaxi No. 1 30600</p>
	<p>Erdkabel z.B. NAYY-J 4-70 mm Ø earth cable</p>	<p>Kabelmesser System 4-70 Set Cable Knife System 4-70 Set 71000</p>
	<p>Flachkabel Twin & Earth 0,75-2,5 mm² max. 12 mm Breite flat cable</p>	<p>FKZ Flachkabelzange Flat Cable Stripper 20030</p>
	<p>AS-Interface Leitungen PUR, TPE, FR-PUC AS-Interface wires</p>	<p>AS-Interface Pro 20075</p>
	<p>PVC-Leitung 6-16 mm² PVC-wires</p>	<p>No. 6-16² 20090</p>