

Produktdatenblatt Product Data Sheet

Art.-Nr. Part No. 20100	Typ Type SECURA 2K
Bezeichnung Description Automatische Abisolierzange Automatic Wire Stripping Plier	

Abbildung
Image



Anwendung Usage

Abisolieren von massiven und flexiblen Leitern. Automatische Einstellung auf Querschnitt. Einstellung der Klingenhöhe für unterschiedliche Isolationen. Ablängen mit Drahtschneider bis 2,5 mm².

Stripping of solid and flexible conductors. Automatic adjustment to diameter. Adjustment of the blade height for different insulation materials. Wire Cutting up to 2.5 mm².

Anwendungsbereich Capacity

0,2 - 6,0 mm² | 24 - 10 AWG


Kabeltypen Cable types

Flexible Leitungen (Litze), massive Leiter
Flexible and solid conductors

Material

Gehäuse: Komponente 1 = glasfaserverstärktes Polyamid (PA), Komponente 2 = thermoplastisches Elastomer (TPE)
Klinge: Spezialstahl, gehärtet
Body: Component 1 = fibreglass reinforced polyamide (PA), component 2 = thermoplastic elastomere (TPE)
Blade: special steel, hardened and tempered

Abmessungen + Gewicht Dimensions + weight

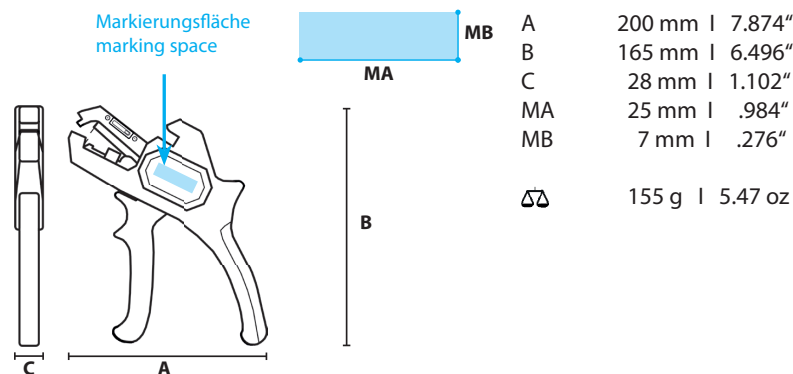

Ursprungsland Country of Origin

Deutschland
Germany

Lieferbare Austauschteile Spare parts available

Ersatzmesser Satz Nr. 29100
Set spare knives no. 29100

Zolltarifnummer Customs Tariff Number

8203 2000

EAN-Code (EAN 13)

40113916201002



Prüfzeichen Approvals



Warnhinweis Warning

Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile.
Never use tool on or near live electrical circuits.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Subject to change and errors without notice.

04.05.2022 | Datenblatt 20100.pdf

JOKARI GmbH & Co. KG

Abisolierwerkzeuge
An der Vogelrute 34
59387 Ascheberg-Herbern, Germany

Tel. +49 2599 501970
Fax +49 2599 7151
info@jokari.de | www.jokari.de



KABELFOTO / CABLE PICTURE	KABEL / CABLE	WERKZEUG / TOOL
	NYM-J 3 x 1,5 mm ² - 5 x 2,5 mm ²	 SECURA No. 15 30155
	NHXMH-J 3 x 1,5 mm ² - 5 x 2,5 mm ²	 SECURA No. 15 30155
	NYY- J 3 x 1,5 mm ² - 5 x 1,5 mm ²	 SECURA No. 15 30155
	Ho7 BQ-F 2 x 1,5 mm ² - 5 x 2,5 mm ²	 SECURA No. 15 30155
	Netzwerkleitung Kat. 5 - Kat. 8 network cable Cat 5 - Cat 8	 No.1-Cat 30500
	Sensorleitung z.B. LiF9Y11Y-HF PUR 5 x 0,25 mm ² 4,4 - 7 mm Ø sensor cable	 Sensor Special 20300
	Sensorleitung z.B. Li9Y11Y-HF PUR 3 x 0,14 mm ² 3,2 - 4,4 mm Ø sensor cable	 Sensor Mini 20310
	Einzelader z.B. Ho5V-K 1 x 2,5 mm ² single core	 SECURA 2K 20100
	Einzelader z.B. Ho5V-K 1 x 1,5 mm ² single core	 SECURA 2K 20100



KABELFOTO / CABLE PICTURE	KABEL / CABLE	WERKZEUG / TOOL
	Ho7 RN-F 2 x 1,5mm ² - 5 x 2,5 mm ²	 SECURA No. 15 30155
	Fernmeldeleitung z.B. J-Y(ST)Y 2 x 0,8 mm Brandmeldekabel BMK J-Y(ST)Y 2x2x0,8 rot communication line	 Sensor Special 20300
	Steuerleitung z.B. Ölflex® Classic 110 3 x 1 mm ² control wire	 Sensor Special 20300
	Photovoltaikkabel z.B. H1Z2Z2-K 1x6 mm ² all standard PV-cables	 PV-Strip 2,5 - 6 mm ² 30195
	Koaxialkabel z.B. Kathrein LCD89 RG58/59 coaxial cable	 SECURA Coaxi No. 1 30600
	Erdkabel z.B. NAYY-J 4-70 mm Ø earth cable	 Kabelmesser System 4-70 Set Cable Knife System 4-70 Set 71000
	Flachkabel Twin & Earth 0,75-2,5 mm ² max. 12 mm Breite flat cable	 FKZ Flachkabelzange Flat Cable Stripper 20030
	AS-Interface Leitungen PUR, TPE, FR-PVC AS-Interface wires	 AS-Interface Pro 20075
	PVC-Leitung 6-16 mm ² PVC-wires	 No. 6-16² 20090