

Produktdatenblatt Product Data Sheet

Art.-Nr. Part No. 30160	Typ Type PC-Strip
Bezeichnung Description Kabelentmantler Cable Stripper	

Abbildung
Image



Anwendung

Usage

Abmanteln von Rundkabel, Abisolieren von flexiblen und massiven Leitern.
Stripping of sheathing round cable, stripping of flexible and solid conductors.

Anwendungsbereich

Capacity

Rundkabel | Round cable Ø 5-13 mm | 3/16" - 1/2" | .197" - .512"
Leiter | Conductor 0.2, 0.3, 0.8, 1.5, 2.5, 4.0 mm² | AWG 24, 22, 18, 16, 14, 12

Kabeltypen

Cable types


PVC-isolierte Datenkommunikations-, Anschluss und Steuerleitungen.
PVC-insulated data communication cables, control cables and various Öflex-types.

Material

Gehäuse: Polyamid (PA)
Alle Klingen: Spezialstahl, gehärtet, Titan-Nitrid-beschichtet
Taschenclip: Polyamid (PA)
Body: polyamide (PA)
All blades: special steel, hardened and tempered, Titan-Nitride coated
Pocket clip: polyamide (PA)

Abmessungen + Gewicht

Dimensions + weight

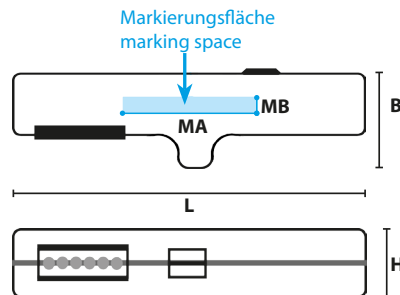

L	124 mm 4.882"
B	35 mm 1.378"
H	25 mm .984"
MA	41 mm 1.614"
MB	7 mm .276"

△△ 44,5 g | 1.57 oz

Ursprungsland

Country of Origin

Deutschland
Germany

Zolltarifnummer

Customs Tariff Number

8211 9300

EAN-Code (EAN 13)

4011391301603

Prüfzeichen

Approvals



Warnhinweis

Warning

Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile.
Never use tool on or near live electrical circuits.



KABELFOTO / CABLE PICTURE	KABEL / CABLE	WERKZEUG / TOOL
	NYM-J 3 x 1,5 mm ² - 5 x 2,5 mm ²	 SECURA No. 15 30155
	NHXMH-J 3 x 1,5 mm ² - 5 x 2,5 mm ²	 SECURA No. 15 30155
	NYY- J 3 x 1,5 mm ² - 5 x 1,5 mm ²	 SECURA No. 15 30155
	Ho7 BQ-F 2 x 1,5 mm ² - 5 x 2,5 mm ²	 SECURA No. 15 30155
	Netzwerkleitung Kat. 5 - Kat. 8 network cable Cat 5 - Cat 8	 No.1-Cat 30500
	Sensorleitung z.B. LiF9Y11Y-HF PUR 5 x 0,25 mm ² 4,4 - 7 mm Ø sensor cable	 Sensor Special 20300
	Sensorleitung z.B. Li9Y11Y-HF PUR 3 x 0,14 mm ² 3,2 - 4,4 mm Ø sensor cable	 Sensor Mini 20310
	Einzelader z.B. Ho5V-K 1 x 2,5 mm ² single core	 SECURA 2K 20100
	Einzelader z.B. Ho5V-K 1 x 1,5 mm ² single core	 SECURA 2K 20100



KABELFOTO / CABLE PICTURE	KABEL / CABLE	WERKZEUG / TOOL
	Ho7 RN-F 2 x 1,5mm ² - 5 x 2,5 mm ²	 SECURA No. 15 30155
	Fernmeldeleitung z.B. J-Y(ST)Y 2 x 0,8 mm Brandmeldekabel BMK J-Y(ST)Y 2x2x0,8 rot communication line	 Sensor Special 20300
	Steuerleitung z.B. Ölflex ® Classic 110 3 x 1 mm ² control wire	 Sensor Special 20300
	Photovoltaikkabel z.B. H1Z2Z2-K 1x6 mm ² all standard PV-cables	 PV-Strip 2,5 - 6 mm ² 30195
	Koaxialkabel z.B. Kathrein LCD89 RG58/59 coaxial cable	 SECURA Coaxi No. 1 30600
	Erdkabel z.B. NAYY-J 4-70 mm Ø earth cable	 Kabelmesser System 4-70 Set Cable Knife System 4-70 Set 71000
	Flachkabel Twin & Earth 0,75-2,5 mm ² max. 12 mm Breite flat cable	 FKZ Flachkabelzange Flat Cable Stripper 20030
	AS-Interface Leitungen PUR, TPE, FR-PVC AS-Interface wires	 AS-Interface Pro 20075
	PVC-Leitung 6-16 mm ² PVC-wires	 No. 6-16² 20090