

Produktdatenblatt Product Data Sheet

Art.-Nr. Part No. 62000	Typ Type QUADRO Plus
Bezeichnung Description QUADRO Plus Set	

Abbildung
Image



Anwendung Usage

Funktionen Drahtschneiden, Abisolieren, Verdrillen und Vercrimpen von Aderendhülsen auf flexiblen Leitern in einem Werkzeug. Durch die integrierte Zwangssperre wird eine gleichbleibend hohe Qualität der Verpressung sichergestellt.

Functions of wire cutting, wire stripping, conductor twisting and end sleeve crimping at flexible conductors in one tool. The integrated locking mechanism ensures an even, high-quality pressing result.

Anwendungsbereich Capacity

0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.5 mm² | 20, 18, 16, 14 AWG

Kabeltypen Cable types

Flexible Leitungen (Litze)
Flexible conductors

Lieferumfang Satz Contents of set


QUADRO Plus Set, bestehend aus Kunststoff-Aufbewahrungskoffer mit Schaumstoffeinlagen, Zange 62000, 3 Magazinen und 5 Streifen Aderendhülsen 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.5 mm²

QUADRO Plus Set contg. plastic storage box with foam inlays, Pliers 62000, 3 magazines, 5 end sleeve strips 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.5 mm²

Material Zange / Tool

Gehäuse: Glasfaserverstärktes Polyamid (PA)
Magazin: Polypropylen (PP)
Klinge: Spezialstahl, gehärtet
Body: Glass fibre reinforced polyamide (PA)
Magazine: polypropylene (PP)
Blade: special steel, hardened and tempered

Abmessungen + Gewicht Dimensions + weight

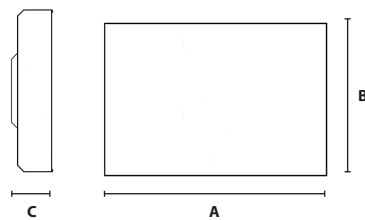

A 259 mm | 10.197"
B 154 mm | 6.063"
C 62 mm | 2.441"

⚖ 595 g | 20.28 oz

Ursprungsland Country of Origin

Deutschland
Germany

Zolltarifnummer Customs Tariff Number

8203 2000

EAN-Code (EAN 13)

4011391620001



Warnhinweis Warning

Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile.
Never use tool on or near live electrical circuits.



KABELFOTO / CABLE PICTURE	KABEL / CABLE	WERKZEUG / TOOL
	NYM-J 3 x 1,5 mm ² - 5 x 2,5 mm ²	 SECURA No. 15 30155
	NHXMH-J 3 x 1,5 mm ² - 5 x 2,5 mm ²	 SECURA No. 15 30155
	NYY- J 3 x 1,5 mm ² - 5 x 1,5 mm ²	 SECURA No. 15 30155
	Ho7 BQ-F 2 x 1,5 mm ² - 5 x 2,5 mm ²	 SECURA No. 15 30155
	Netzwerkleitung Kat. 5 - Kat. 8 network cable Cat 5 - Cat 8	 No.1-Cat 30500
	Sensorleitung z.B. LiF9Y11Y-HF PUR 5 x 0,25 mm ² 4,4 - 7 mm Ø sensor cable	 Sensor Special 20300
	Sensorleitung z.B. Li9Y11Y-HF PUR 3 x 0,14 mm ² 3,2 - 4,4 mm Ø sensor cable	 Sensor Mini 20310
	Einzelader z.B. Ho5V-K 1 x 2,5 mm ² single core	 SECURA 2K 20100
	Einzelader z.B. Ho5V-K 1 x 1,5 mm ² single core	 SECURA 2K 20100



KABELFOTO / CABLE PICTURE	KABEL / CABLE	WERKZEUG / TOOL
	Ho7 RN-F 2 x 1,5mm ² - 5 x 2,5 mm ²	 SECURA No. 15 30155
	Fernmeldeleitung z.B. J-Y(ST)Y 2 x 0,8 mm Brandmeldekabel BMK J-Y(ST)Y 2x2x0,8 rot communication line	 Sensor Special 20300
	Steuerleitung z.B. Ölflex ® Classic 110 3 x 1 mm ² control wire	 Sensor Special 20300
	Photovoltaikkabel z.B. H1Z2Z2-K 1x6 mm ² all standard PV-cables	 PV-Strip 2,5 - 6 mm ² 30195
	Koaxialkabel z.B. Kathrein LCD89 RG58/59 coaxial cable	 SECURA Coaxi No. 1 30600
	Erdkabel z.B. NAYY-J 4-70 mm Ø earth cable	 Kabelmesser System 4-70 Set Cable Knife System 4-70 Set 71000
	Flachkabel Twin & Earth 0,75-2,5 mm ² max. 12 mm Breite flat cable	 FKZ Flachkabelzange Flat Cable Stripper 20030
	AS-Interface Leitungen PUR, TPE, FR-PUC AS-Interface wires	 AS-Interface Pro 20075
	PVC-Leitung 6-16 mm ² PVC-wires	 No. 6-16² 20090